

MAS LEDtube HF
1500mm HO 26W 840 T5
OE
 929002352402



MASTER, LEDtube, T5, EVG, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)



MASTER, LEDtube, T5, EVG, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Hinweise

- Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch DEKRA)
- Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- LEDtube für EVG sind nicht für den Betrieb an 230V geeignet
- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben
- Die InstantFit EVG ist mit gängigen EVGs von Markenherstellern kompatibel. Bitte prüfen Sie vor Installation die Kompatibilität mit der Kompatibilitätsliste unter www.philips.de/LEDtube

Allgemeine Informationen

Sockel	G5
Nennlebensdauer	60.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Garantiedauer	5 Jahre

Lichttechnische Daten

Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	200 Grad
Lichtstrom	3.900 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	150 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	20K to 140K Hz
Eingangsfrequenz	20 K bis 140 K Hz
Systemleistung	26 W
Lampenstrom (max.)	420 mA
Lampenstrom (min.)	150 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.92
Spannung (Nom)	60-120 V
LED-Alternative zu Leuchtstofflampeleistung	49W TL5 HO
Einschaltstrom am Netz	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Kompatibilität mit Vorschaltgeräten	EVG

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	50 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja – Kompatibilität mit Betriebsgeräten prüfen
---------	--

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Glas
Produktlänge	1.500 mm
Kolbenform	T5
Nettogewicht (Stück)	0,196 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	D
Energiesparendes Produkt	Ja
Zeichen & Zertifikate	RoHS Konformität
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	26 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1384144
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C


Anwendungsbedingungen

Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
----------------------	-----------------

Produktdaten


Bestell-Produktname	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE
Gesamt-Produktcode	871869974959000
Bestellcode	8718699749590
Material-Nr. (12NC)	929002352402
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699749590
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718699749606

Abmessungsskizzen

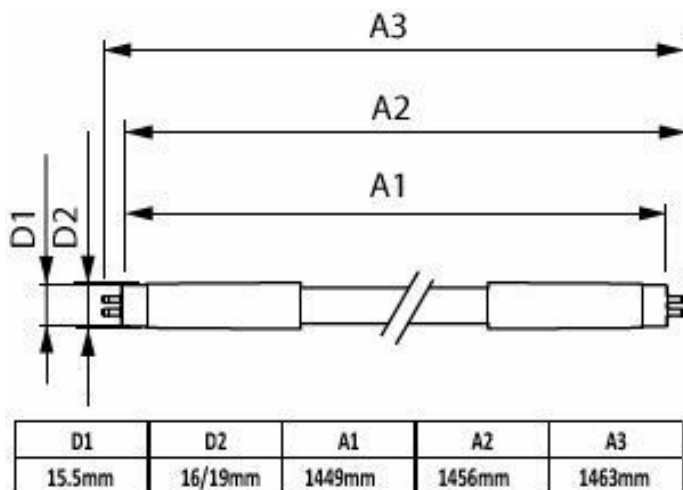


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm

Photometrische Daten

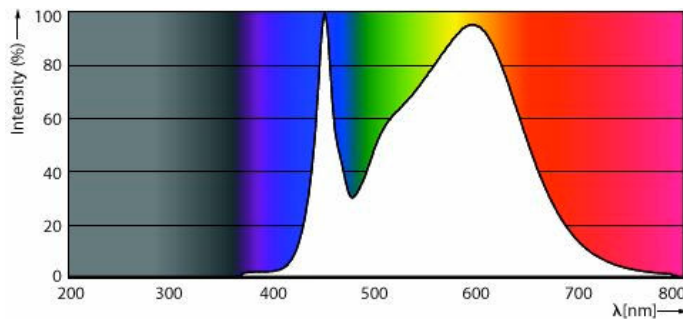


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE

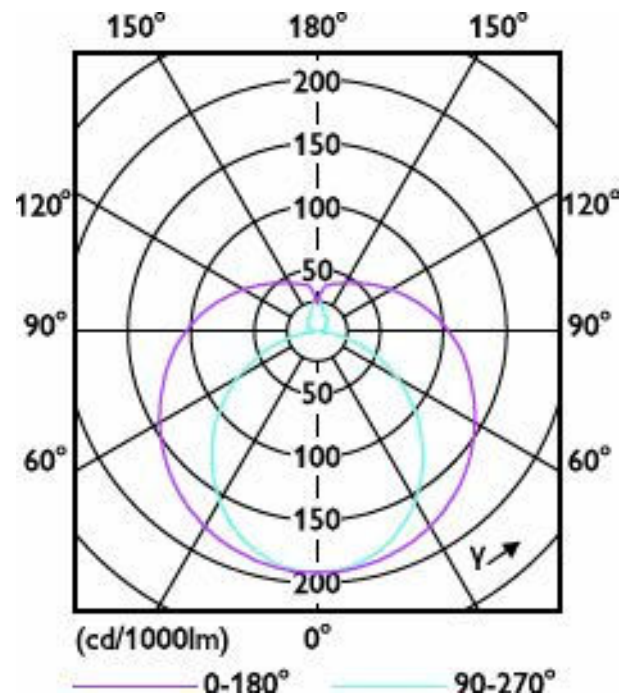

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE

General Uniform Lighting

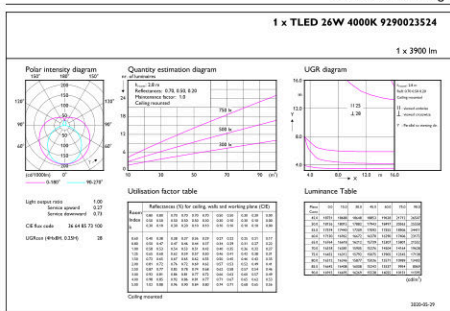


CalculuX Photometrics 4.5

Philips Lighting B.V.


Page: 1/1

General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE


Lebensdauer

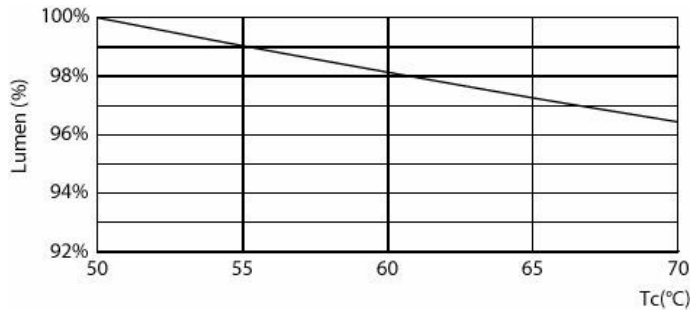


Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE

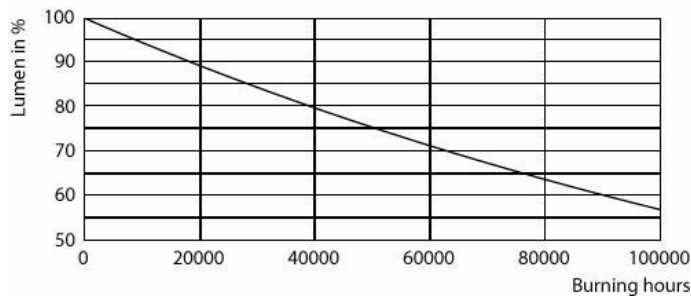


Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE

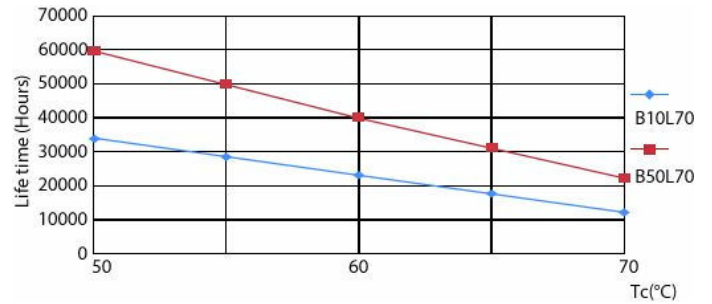

LEDtube 60K 5070 LifetimeVsTc-LED

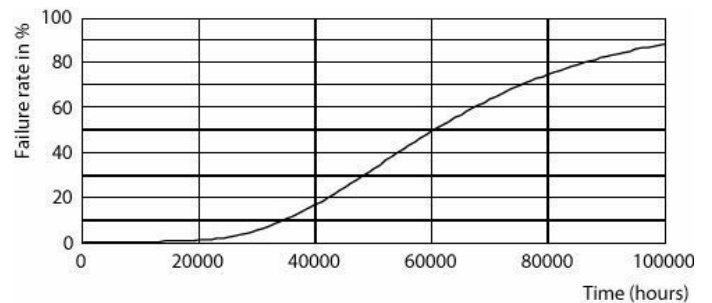

Life Expectancy Diagram

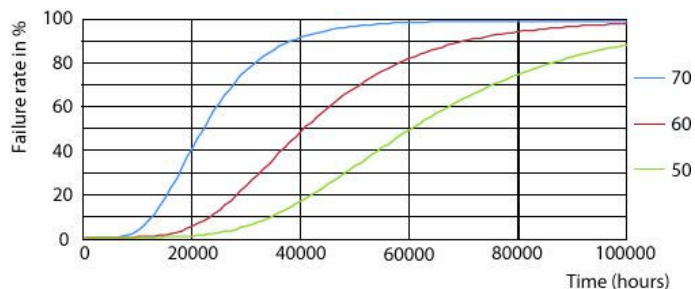

LEDtube 60K 5070 FailureRate-LED

Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Installation Instructions	LEDtube_Installation_Guide_HF_2-INI.pdf	Herunterladen
Environmental Product Declaration	Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929001391402-EPD.pdf	Herunterladen

Software-Plugins	Dokumentname	Herunterladen
IES File	LEDtube_MAS_26W_G5_3900lm_840_1500mm-IES.IES	Herunterladen